

Produktinformation ÖKO2

Elektronischer Starter für Leuchtstofflampen 4...22 Watt in Einzel oder Serienschaltung

Die elektronische Schaltung im Softstarter heizt zu Beginn des Startvorgangs die Kathoden der Leuchtstofflampe auf die optimale Arbeitstemperatur vor, bevor ein in Phase und Höhe definierter Spannungsimpuls zur Zündung generiert wird.


Die elektronische Schaltung sorgt somit für einen absolut schonenden und flackerfreien Startvorgang. Diese Methode schützt die Kathoden wirkungsvoll vor vorzeitiger Alterung und verlängert die Lebensdauer von Leuchtstofflampen erheblich.

Zusätzlich bewirkt das integrierte Schutzsystem des Starters eine permanente Überwachung und eine Abschaltung des Starters im Fehlerfall. Einer gefährlichen Überhitzung wird sicher vorgebeugt. Das von Glimmlampenstartern bekannte Flackern in der Einschaltphase tritt beim Einsatz dieses elektronischen Starters nicht mehr auf, ebenso wie das lästige Dauerflackern der Lebensdauer der Röhre. Die mechanischen Abmessungen in Übereinstimmung mit IEC 155 erlauben einen direkten Austausch der herkömmlichen Glimmlampenstarter in bestehenden Beleuchtungssystemen ohne irgendwelche Änderungen.

Bedingt durch unsere mehrjährige Erfahrung in Entwicklung und Produktion der elektronischen Starter gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren auf das Erzeugnis.

Mechanische Abmessungen:


Gehäuse : Polycarbonat, transparent grün
Beschriftung: Silberdruck
Kontaktplatte : Polycarbonat
Kontakte : Bronze vernickelt




Technische Daten :

Spannung :	110 - 250 V AC 50/60 Hz
Vorheizzeit :	2,8 sek. bei 20°C
Impulshöhe :	1500 V max.
Sicherheitsabschaltung :	Innerhalb 3.5 sec. bei 20°C
Lampentypen :	4-8W Linear T5 10-20W Linear T8/T12 5W PLS (TC)** 7-9W PLS (TC) 18W PLL (TC-L) 22W Ringrohr (TR)** ** keine Doppelserie -weitere Angaben sowie die aktualisierte Lampenliste finden Sie in der Applikations- tabelle unter www.palmstep.com
Arbeitstemperatur :	- 20 ...+ 100°C*
Lagertemperatur :	- 50 ...+ 105°C*

Zulassungen:

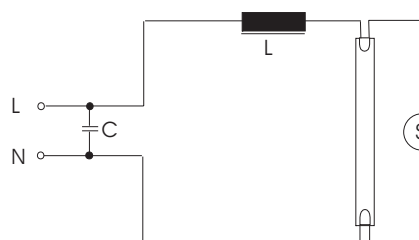

Induktive Schaltung

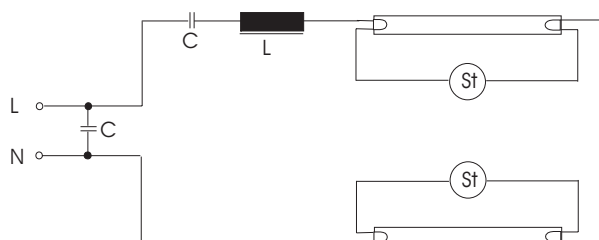

Kapazitive Tandemschaltung

***Um eine Austrocknung der hochwertigen Elektrolyt-Kondensatoren in unseren Starter zu vermeiden sollte die Lagerzeit nicht mehr als 4 Monate betragen.**

Weiterhin empfehlen wir, die Starter regelmäßig ein- und auszuschalten, da ein seltenes Ein/Ausschalten der Lampen (weniger als einmal pro Tag) zu Fehlfunktionen bis hin zum Komplettausfall führen kann. Für Anwendungen mit geringen Schaltzyklen sowie hohen Umgebungstemperaturen über +70°C bieten wir eine modifizierte Version (mit Suffix-T) an.

Die Garantie von 10 Jahren bezieht sich auf den Betrieb der Starter in Umgebungstemperaturen von +40°C sowie Einhaltung der oben genannten Hinweise.